

# OEG buiscollector 4flex®

De buizen met de grootste flexibiliteit!



## 4flex®

Franco levering


(tot aan de voordeur)

Subsidie conform BAFA



Made in Germany

Voor Solar warmwaterbereiding en verwarmingsondersteuning

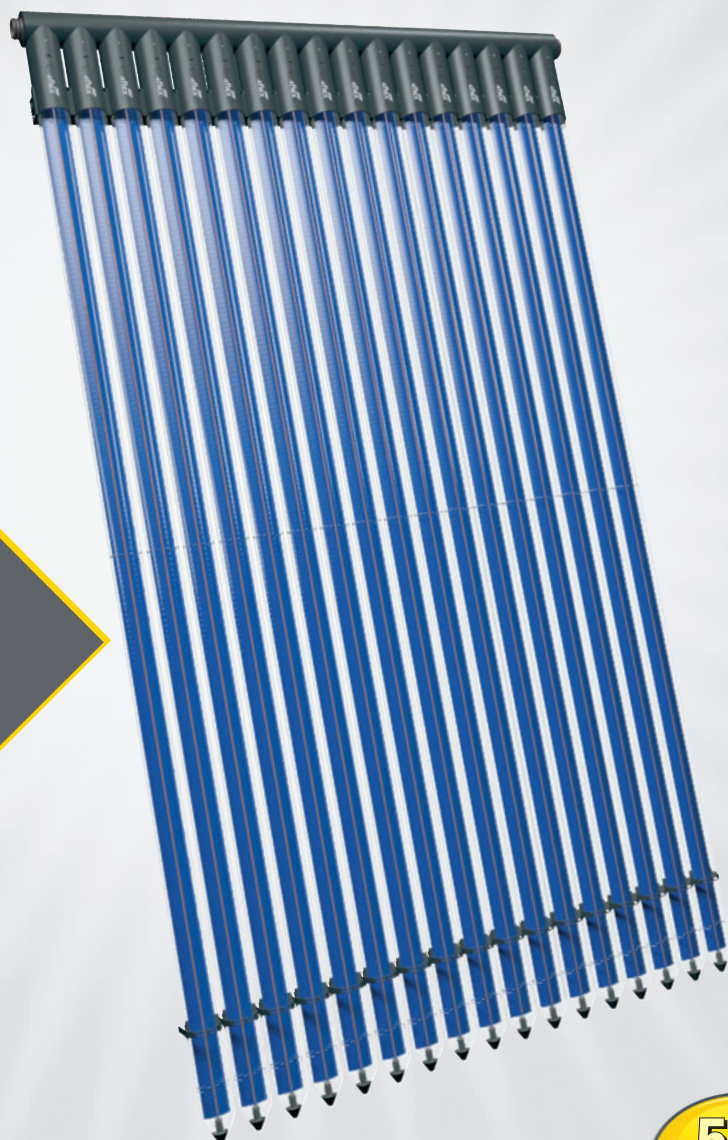

Uw investering in de toekomst




### Voordelige montage

Aangezien de buizen slechts 2,2 kg wegen kan de collector door een persoon zonder zware gereedschappen worden opgebouwd.

### Flexibel

Door de flexibiliteit van de afzonderlijke buizen kan de collector op elk moment met 2 tot 150 buizen worden uitgebreid voor het verkrijgen van een hoger vermogen.


### Een collector voor 3 montagesoorten



Schuindakmontage



Platdakmontage



Gevelmontage



\*(bij installatie en onderhoud door een gespecialiseerde installateur)



Thermisch en chemisch hoog belastbaar  
Polyphenyleensulfide (PPS) jarenlange ervaring  
In de elektronica- en voertuigbouw

Hoogvacuüm door gepatenteerde  
Afsluittechniek en bariumlaag

Kalknatron-glas met  
Heliumbestendigheid en  
een hogere lichtdoorlatendheid  
t.o.v. Borosilicaatglas

Buizen zijn afzonderlijk  
met 45°\* naar de zon te  
draaien zonder elkaar te  
overschaduwten om zo een  
optimale opbrengst te  
bereiken. Daardoor ook te  
gebruiken op daken op het  
oosten en westen.

\*Standaard tot 25°  
Met afstandhouder tot 45°



#### Technische gegevens

Collectortype	Buiscollector
Systeem	Direct Flow Systeem
Toepassing	Schuindak, platdak, gevel
Afmetingen (per afzonderlijke buis)	1950 x 97 mm
Totaal oppervlak (per buis)	0,138 m <sup>2</sup>
Absorptieoppervlak (per buis)	0,105 m <sup>2</sup>
Max. formaat van het collectorveld	150 buizen (21 m <sup>2</sup> )
Transmissie	92 %

Technische  
gegevens:

